
FOTOBODEN™ | Pro
Für den professionellen Alltag.
DATEN BLATT
BIS ZU 10 JAHRE
10
GARANTIE
R10
100%
Blf-s1
DAUERHAFT IN RETAIL
OBJEKT- UND LADENBAU
SHOWROOMS UND AUSSTELLUNGEN
ÖFFENTLICHER UND GEWERBLICHER RAUM

FOTOBODEN™ | PRO

PRODUKTDATEN

Norm		ISO 26986		
Nutzungsintensität		ISO 10874	(EN685)	23 Wohnbereich: starke Beanspruchung
		ISO 10874	(EN685)	32 Gewerbe: normale Beanspruchung
		ISO 10874	(EN685)	41 Industrie: mäßige Beanspruchung
Materialstärke		ISO 24346	(EN428)	3,00 mm
Nutzschicht		ISO 24340	(EN429)	0,40 mm
Verschließgruppe		EN 660-2		T
Gewicht		ISO 23997	(EN430)	1950 g/m²

TECHNISCHE DATEN

Dimensionsstabilität		ISO 23999	(EN434)	≤ 0,40 %
Schüsselung		ISO 23999		≤ 8 mm
Eindruckverhalten		ISO 24343-1	(EN433)	≤ 0,20 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß		ISO 717/2		Δ Lw 16 dB
Fußbodenheizung		EN 12667		geeignet
Wärmedurchlasswiederstand		ISO 8302		0,025 m² K/w
Wärmeleitfähigkeit		EN 12524		0,12 W/m.K
Chemikalieneinwirkung		ISO 26987	(EN423)	beständig
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815		< 2kV auf Estrich

DRUCK- UND PRODUKTIONSDATEN

Standardbreite		ISO 24341	(EN426)	4 m
Standardlänge		ISO 24341	(EN426)	+/- 15 m
Druckauflösung		fotorealistisch	6/0 c	bis zu 600 dpi
Lichtechtheit		ISO 105 B02		≥ 6

SICHERHEIT

Haftpflicht-Versicherung		10.000.000 €	bei Personen- und/oder Sachschäden	
Brandverhalten		EN 13501-1	Bfl-s1	schwer entflammbar
Dynamischer Gleitreibungskoefizient		EN 13893		> 0,60
Rutschhemmung		DIN 51130		R10

*Das PVC in unserem Biorenyl besteht aus biozirkulären Ölen. Das sind Öle, die als Abfälle in der Lebensmittel- und Holzindustrie anfallen. Durch die wiederverwendung dieser Pflanzenöle verzichten wir auf Fossiles Öl und sparen, im Vergleich zu einem herkömmlichen FOTOBODEN™, 40% CO_2 im Produktionsprozess ein.


FOTOBODEN™

Denn die Welt verdient es besonders!

- 100% recycelbar
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine Schwermetalle
- 100% frei von Ortho-Phthalaten
- Keine schädlichen Weichmacher
- 100% Solarstrom in unserer Produktion in Köln
- E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0.1ppm (=0.12mg/m3 Luftmenge)
- PVC aus biozirkulären Inhaltsstofffen (im Biorenyl*)

JETZT ANRUFEN!
WIR BERATEN SIE GERNE:
+49 (0) 221 340 269 44

ODER PER MAIL:
INFO@FOTOBODEN.DE

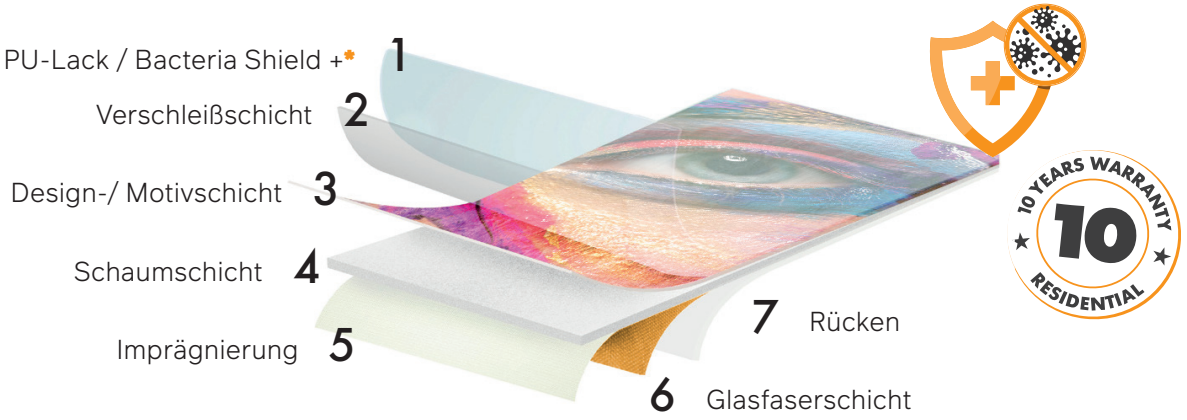

* **FOTOBODEN™** I Pro besitzt eine antibakterielle Oberflächenversiegelung „Bacteria Shield +“.
Diese enthält Biozide, die das Wachstum von Bakterien verhindert und sie innerhalb von 24 Stunden abtötet.

visuals united AG • Anna-Lindh-Straße 14 • 50829 Köln - Germany

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 01.08.2026 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Die **visuals united AG** behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.